
WIJLHUIZEN

Aansluitschema

Connector voor aanhangwagen ABS 5-polig & EBS 7-polig (ISO7638-1 24V / ISO7638-2 12V)

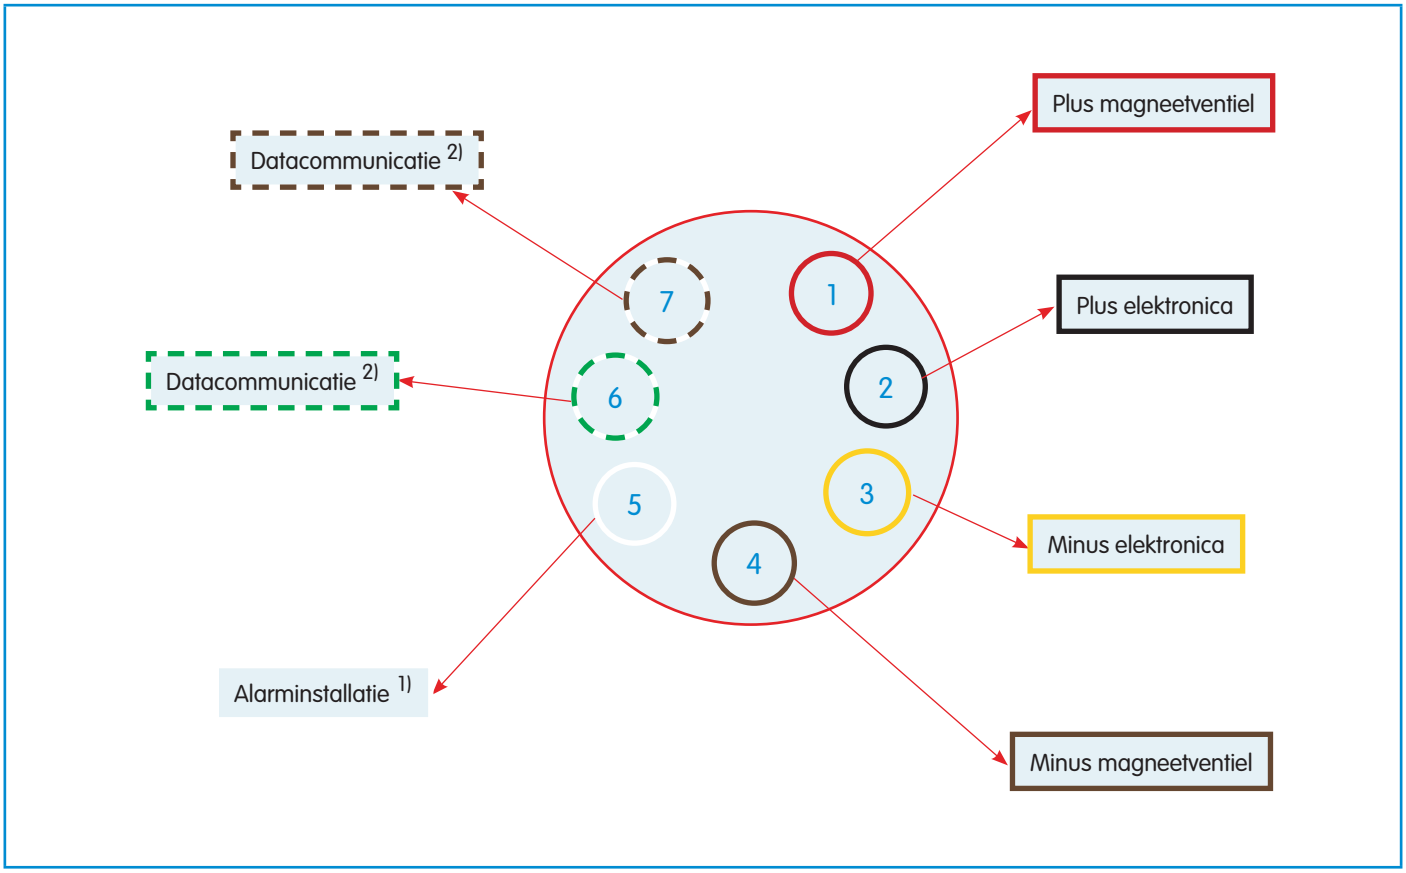

» Contactbezetting voor stekkers volgens ISO 7638-1, ABS / EBS 24V

[1] De alarminstallatie wordt aangestuurd via contact nr. 5. Het stroomcircuit van dit contact in de aanhanger is onder normale omstandigheden geopend.
[2] Overeenkomstig ISO 11992-1 en ISO 11992-2

Contactnummer	Functie	Kabeldoorsnede	Isolatiekleur
1	plus magneetventiel	4 mm²	rood
2	plus elektronica	1,5 mm²	zwart
3	minus elektronica	1,5 mm²	geel
4	minus magneetventiel	4 mm²	bruin
5	alarminstallatie [1]	1,5 mm²	wit
6	CAN H [2]	1,5 mm²	wit / groen
7	CAN L [2]	1,5 mm²	wit / bruin